

# COMFORT

## RECIRCULATION DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE D'UNE MANIÈRE INTELLIGENTE



La série Grundfos COMFORT établit de nouvelles normes pour la recirculation de l'eau chaude sanitaire à faible consommation d'énergie. Grâce à un moteur à aimant permanent peu bruyant, la consommation d'énergie est réduite à seulement 5-7W. Grâce à la fonction AUTOADAPT (qui garantit que la

pompe ne fonctionne que lorsqu'elle est nécessaire) et à la fonction DIGITAL TIMER (qui permet de régler la durée de fonctionnement de la pompe), on évite à la fois le gaspillage de chaleur et d'énergie. Le résultat est un confort maximal avec une consommation minimale d'eau, de chaleur et d'électricité.

# COMFORT

## CARACTÉRISTIQUES



### Grundfos COMFORT AUTOADAPT - Entièrement automatique

Le Grundfos COMFORT AUTOADAPT fournit constamment de l'eau chaude dans toute la maison et permet un contrôle total grâce à ses trois réglages différents :

- **Mode AUTOADAPT:** la pompe enregistre le mode d'utilisation du client et ajuste son fonctionnement
- **Le mode température:** la pompe régule son fonctionnement en fonction de la température dans le circuit.
- **Mode 100%:** la pompe fonctionne en continu sans aucun contrôle

#### Facile à utiliser

Les paramètres peuvent être modifiés facilement avec une seule touche.

#### Peu de pertes de chaleur

Les coquilles d'isolation fournies réduisent les pertes de chaleur de la pompe.

#### Boîtier en laiton résistant à la corrosion

Le boîtier en laiton empêche tout risque de corrosion.

#### Facilité d'installation

Le design compacte simplifie l'installation dans des espaces restreints.



### Grundfos COMFORT Digital Timer - Opération à durée déterminée


Grâce à la commande par minuterie, la zone de travail de la pompe est maintenue dans une période de temps prédéfinie ou souhaitée. Cela signifie que la pompe ne fonctionne que pendant les périodes où l'eau chaude est directement nécessaire. Cela garantit un confort maximal et en même temps un fonctionnement très économe en énergie.



### Grundfos COMFORT BASIC - Fonctionnement continu


Si vous recherchez une bonne solution pour la recirculation de l'eau chaude et qu'il n'y a pas de demande pour un fonctionnement entièrement automatique, COMFORT basic est le bon choix.

Courbes de performance

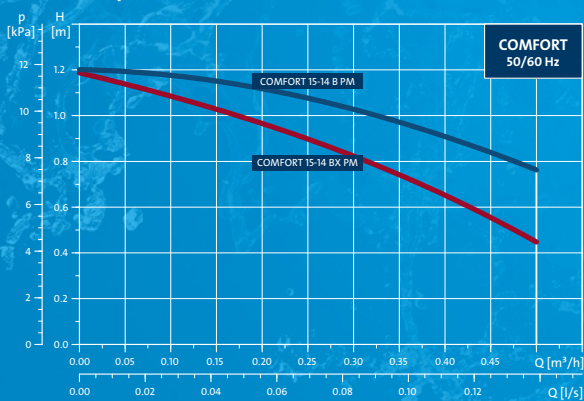

Produit	Numéro d'article
COMFORT 15-14 BA PM	97916757
COMFORT 15-14 BXA PM	97916749
COMFORT 15-14 BDT PM	99812350
COMFORT 15-14 BXDT PM	99831281
COMFORT 15-14 B PM	97916771
COMFORT 15-14 BX PM	97916772

Données techniques	COMFORT PM
Débit, Qmax:	0,7 m³/h
Hauteur manométrique, Hmax:	1,2 m
Température du liquide:	2°C-95°C
Puissance:	5W-7W

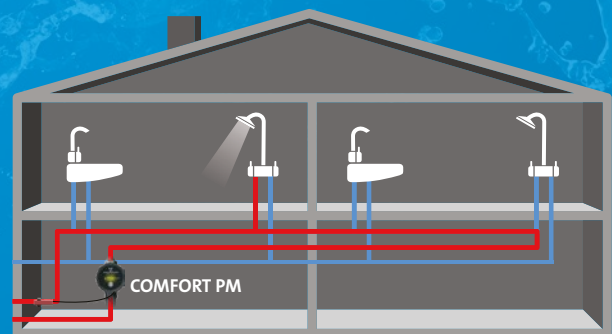

**Abréviations:** A= AUTOADAPT X = vanne d'isolement + clapet anti-retour intégrés. B = Basique DT = Digital Timer PM = Moteur à aimant permanent