

Grundfos COMFORT TA su AUTOADAPT:

Išmani karšto vandens recirkuliacija

COMFORT siurbLIAI – tai efektyvūs cirkuliaciniai siurbLIAI, skirti gyvenamuosiuose namuose per grįžtamąjį vamzdį recirkuliuoti karštą vandenį. Šie siurbLIAI tinka sistemoms su visų tipų vandens šildymo bakais, sistemoms be bakų, saulės sistemoms ir šilumos siurblių sistemoms, nepriklausomai nuo to, ar jose įrengti maišymo arba reguliavimo vožtuvai.

COMFORT TA siurblyje su inovatyviu AUTOADAPT valdymo režimu naudojamas išorinis, prie tiekimo vamzdžio tvirtinamas jutiklis, kuris greitai aptinka karšto vandens naudojimą. Tai leidžia siurbliui greitai išmokti gyventojų karšto vandens naudojimo įpročius, atskiriant rytą, vakarą, darbo dienas, savaitgalius ir vandens nenaudojimo laikotarpius, pavyzdžiui, atostogas.

Naudodamas šiuos duomenis, siurblys dirba numatytu laiku ir užtikrina, kad karšto vandens būtų visada, kai jo reikia. Jei karštas vanduo nenaudojamas 24 valandas, siurblys automatiškai persijungia į atostogų režimą ir pradeda vėl dirbti tik tada, kai aptinka karšto vandens naudojimą. Pirmas dvi savaites po įrengimo siurblys dažnai pasileidžia pagal temperatūrą, taip iš karto užtikrindamas komfortą, kol dar mokosi gyventojų karšto vandens naudojimo įpročius. Kartą per savaitę siurblys paleidžia 15 minučių dezinfekcijos ciklą (apsaugai nuo legioneliozės bakterijų). Vandens šildytuvas turi palaikyti šią kas savaitę suveikiančią funkciją.

Be AUTOADAPT režimo, siurblys turi TEMPERATURE+ režimą, kuris paleidžia siurbli, kai vandens temperatūra nukrenta žemiau tam tikro lygio. Šis režimas apima ir atostogų nustatymą, leidžiantį sutaupyti dar daugiau energijos.



- Lengva parinkti**
Siurblio charakteristikos idealiai tinka vienos ar dviejų šeimų gyvenamiesiems namams.
- Karštas vanduo iš karto**
Padidina komfortą, nes nebereikia laukti, kol atitekės karštas vanduo.¹
- Taupo vandenį**
Leidžia sutaupyti iki 10 000 litrų vandens per metus.
- Geresnė higiena**
Dažna vandens recirkuliacija leidžia išvengti vandens užsistovėjimo, blogo kvapo ir bakterijų augimo.
- Mažos energijos sąnaudos**
AUTOADAPT režimas reikšmingai sumažina vandens šildytuvo naudojamą energiją ir leidžia sutaupyti iki 67 % šilumos energijos palyginti su nuolat dirbančiu siurbliu.

Techniniai duomenys

Debitas, Q_{maks}	0.5 m ³ /h
Slėgio aukštis, H_{maks}	1.2 m
Skysčio temperatūra	2 °C - 95 °C
Galia	5 W - 7 W
Triukšmas	22 dB(A)
Geriamojo vandens sertifikatai	UBA, ACS, WRAS, UL

Sužinokite daugiau

Geriau susipažinkite su COMFORT serijos siurbLIAIS mūsų nemokamame ECADEMY kurse. Jame sužinosite apie įvairius valdymo režimus, kaip COMFORT siurblius sumontuoti ir nustatyti bei visus COMFORT siurblių ir karšto vandens cirkuliacijos privalumus



Į ECADEMY sužinoti daugiau

GRUNDFOS

Possibility in every drop

Pasirinkite geriausiai jums tinkantį karšto vandens

Kiekvienas COMFORT serijos siurblys skirtas užtikrinti maksimalų komfortą mažomis energijos sąnaudomis. Renkantis tinkamą siurblį užtenka nustatyti, koks valdymo režimas geriausiai tinka konkrečiu atveju. Įvairūs valdymo režimai suteikia galimybę dar labiau sumažinti šilumos energijos nuostolius recirkuliuojant karštą vandenį.



COMFORT

Nuolatinis darbas 24/7: labiausiai tinka namams, kur vietinės taisyklės reikalauja, kad karšto vandens recirkuliacija vyktų nuolat, arba kur vandens šildytuvai, laikmatis ar kita išmaniųjų namų

Šilumos energijos nuostoliai dėl



COMFORT T

Temperatūros valdymas: labiausiai tinka namams, kuriuose nėra nusistovėjusio dienos grafiko ir norima taupyti energiją neaukojant komforto. Nieko nereikia nustatyti rankiniu būdu.



COMFORT TDT

Laikmatis ir temperatūros valdymas: labiausiai tinka namams, kuriuose yra nusistovėjęs dienos grafikas ir labai norima sumažinti energijos vartojimą. Laikmatį reikia nustatyti rankiniu būdu.



COMFORT TA

AUTOADAPT valdymas: labiausiai tinka namams, kuriuose sunku apibrėžti nusistovėjusį dienos grafiką ir norima sutaupyti kuo daugiau energijos.

Temperatūros valdymas: gerai tinka vasarnamiams.

Nieko nereikia nustatyti rankiniu būdu.

Nuolatinis darbas 24/7



Šilumos energijos ekonomija

Konstrukcijos ypatumai:

• Saugo nuo vamzdžių erozijos ir prakiurimo

Tenkina vamzdžių gamintojų rekomendacijas dėl vandens greičio 15 mm ir 20 mm vamzdžiuose apribojimų.

• Neužsikimša

Pusiau sferinė variklio konstrukcija užtikrina maksimalų atsparumą užsikimšimui dėl kalkių bet kokio kietumo vandenyje.

• Paprastas įrengimas

Kompaktiška konstrukcija leidžia įrengti ankštesiose vietose, siurblio galva gali būti nukreipta žemyn. Prijungtu maitinimo laidu galima greitai prijungti elektros maitinimą.

• Apsauga nuo sausosios eigos

Užtikrina ilgą siurblio tarnavimo laiką ir paprastą pradinį jo paleidimą

• Paprasta techninė priežiūra

Nuimamos konstrukcijos galva leidžia siurblį lengvai ir greitai išvalyti.

• Nebrangus įrengimas


X variante ir Šiaurės Amerikai skirtuose variantuose yra atbulinis vožtuvas ir uždarymo sklendė. Kaip papildomas priedas siūlomas oro išleidimo flanšas, leidžiantis lengvai išleisti iš sistemos orą arba vandenį neįrengiant nuolatinio oro išleidimo vožtuvo ar žarnos prijungimo antgalio.

• Universalus keitimo sprendimas

Siurblio galva suprojektuota taip, kad tiktų įvairių gamintojų žalvariniams siurblio korpusams.

Tipai

Performance curves

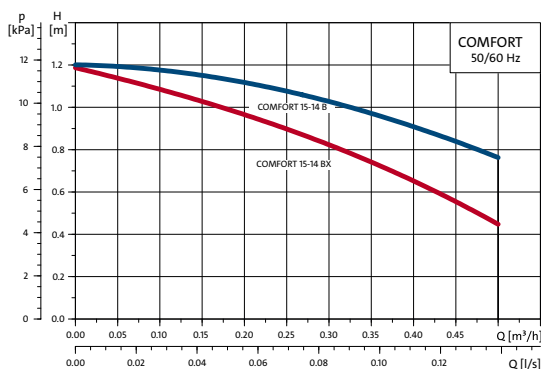

Produktas	Tipas	Ilgis tarp įvado ir išvado	Jungtis
97916771	COMFORT 15-14 B	80 mm	Vidinis sriegis Rp 1/2"
97916772	COMFORT 15-14 BX	140 mm	Atbulinis vožtuvas ir sklendė, išorinis sriegis G 1"
93093854	COMFORT 15-14 B T	80 mm	Vidinis sriegis Rp 1/2"
93094846	COMFORT 15-14 BX T	140 mm	Atbulinis vožtuvas ir sklendė, išorinis sriegis G 1"
93093537	COMFORT 15-14 B TDT	80 mm	Vidinis sriegis Rp 1/2"
93093665	COMFORT 15-14 BX TDT	140 mm	Atbulinis vožtuvas ir sklendė, išorinis sriegis G 1"
97916757	COMFORT 15-14 B TA	80 mm	Vidinis sriegis Rp 1/2"
97916749	COMFORT 15-14 BX TA	140 mm	Atbulinis vožtuvas ir sklendė, išorinis sriegis G 1"

Daugiau informacijos apie „Grundfos“ COMFORT asortimentą pateikta grundfos.com/lt